

mahindra

6060 2WD/4WD

ABRE NUEVOS TERRENOS



5 Años

EN TREN DE POTENCIA*

Garantía

Mahindra

**#1 DE VENTAS
EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO**


EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo		6060 2WD	6060 4WD
MOTOR			
Modelo	Mahindra MS457		
HP Motor	56.5		
No. De Cilindros	4		
Aspiración	Natural		
Cilindrada	3,533 cc		
Diámetro x Carrera	96 x 132		
RPM Nominal	2100		
Torque (Nm)	260 @ 1260rpm		
Filtro de Aire	Seco		
TRANSMISIÓN			
Tipo	Sincronizada		
Inversor	Mecánico		
Caja de Cambios	15F X 15R	20F X 20R +Creeper	
Embrague	Seco con Acondicionamiento Mecánico		
Traba del Diferencial	Mecánica		
TOMA DE FUERZA			
Potencia de TDF (HP)	48.5		
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E		
Tipo	Independiente		
Accionamiento	Mecánico		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de Enganche (Cat.)	II		
Capacidad de Levante (Kgs.)	2200		
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem		
Flujo de la Bomba Principal	40 L/Min		
Válvulas Auxiliares	Doble		
DIRECCIÓN			
Inversor	Hidráulica		
FRENOS			
Accionamiento	Mecánico		
Tipo	Sumergidos en Aceite		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería	12 V, 88 AH		
Alternador	12 V, 45 Amp		
MEDIDAS			
Peso (Kgs.)	2,530 Kg	2,850 Kg	
Largo Total (mm)	3,600 mm	3,850 mm	
Ancho Total (mm)	2,000 mm	2,150 mm	
Altura Total (mm)	2,130 mm	2,240 mm	
Despeje del Suelo (mm)	435 mm	350 mm	
Distancia entre Ejes (mm)	2,190 mm	2,220 mm	
CAPACIDADES			
Aceite de Motor (Lts.)	10		
Aceite de Transmisión (Lts.)	38	42	
Eje Delantero 4WD (Lts.)	NA	5.6	
Anti-Congelante (Lts.)	8		
Tanque de Combustible (Lts.)	65		

*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.

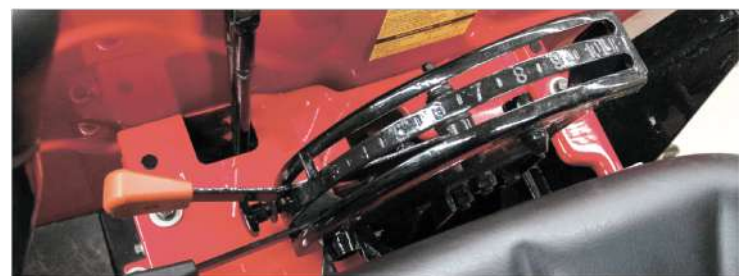

AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.

Pino Suárez 750, Centro,
64000 Monterrey, N.L.

contacto@agroequiposmotomex.com

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272

  Agroequipos Motomex

DATOS DEL DISTRIBUIDOR: